

# Twintex



Available on the  
App Store


GET IT ON  
Google Play

TE-608A 雙組藍芽溫度記錄儀  
TE-608B 單組藍芽溫濕度記錄儀

## 產品描述

TE-608 系列儀器適用於環境溫濕度的監測，且具有記錄及藍芽通信功能，可結合手機 APP 使用，用戶可通過手機 APP 即時讀取儀器所測得的參數或匯出儀器記錄的資料進行分析處理。

TE-608A 通過二組外接探頭測量外部溫度，TE-608B 通過一組外接探頭測量外部溫濕度。儀器具有超大的存儲空間，最多可容納 500,000 組資料。儀器亦可通過 USB 連接到電腦，可直接自動生成加密的 PDF 檔案，通過 PC 端軟體匯出多種不同格式的檔案。儀器還支援校準功能，使用者可通過 PC 端軟體輸入校準資料，對其參數進行校正。

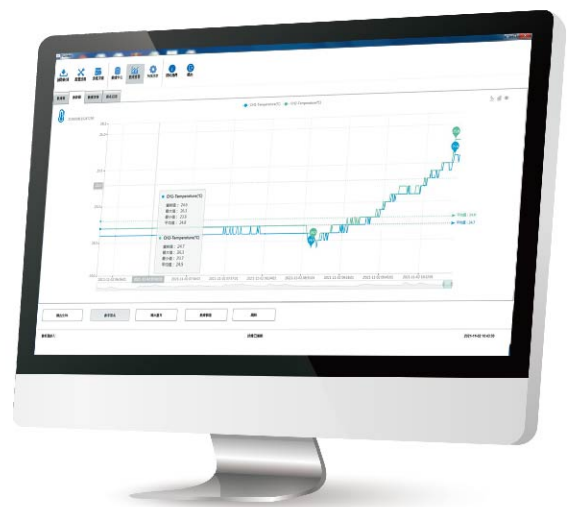

NCC 認證編號

CCAJ21LP3061T5

CCAJ21LP3060T3

for TE-608A

for TE-608B



### 產品特點

- 3.9 吋 LCD 背光螢幕
- 藍芽及手機 APP
- 觸摸感應按鍵
- 顯示最大、最小、平均值
- 可設定溫濕度高低值警報
- 可轉成 txt/csv/xls/dlg 格式檔
- USB 讀取加密的 PDF 檔案
- 配備 PC 端軟體
- 自行車準功能
- 超大儲存容量
- 超長待機時間
- 斷電資料不遺失
- 支援多種電源配置
- 低電量保護功能

### 應用領域

- 農業溫室大棚、養殖業
- 博物館、實驗室、醫院
- 生產線、運輸業
- 實驗室、倉儲業
- 家居、辦公環境監測



### 技術參數

型號	TE-608A	TE-608B
測量參數	溫度	溫濕度
探頭類型	外接溫度探頭	外接溫濕度探頭
單位	溫度：°C，°F	溫度：°C，°F；濕度：%RH
測量範圍	-40~+125°C	溫度：-40~+125°C；濕度：0~100%RH (非凝結)
測量精度	±0.3°C (-10~+65°C) ±0.5°C (其他範圍)	溫度：±0.3°C (-10~+65°C)；±0.5°C (其他範圍) 濕度：±3%RH (10~90%RH, 25°C)；±4%RH (其他範圍)
解析度	溫度：0.1°C	溫度：0.1°C；濕度：0.1%RH
反應時間 (t90)		分離式探頭5分鐘
LCD 刷新間隔		5 秒
顯示刷新間隔		5 秒
儲存容量		最高500,000 組測量值
顯示		3.9 吋LCD背光螢幕
藍芽及手機 APP		支援
操作溫度		-30~+65°C
儲藏溫度		-30~+65°C (無電池)
電源		AAA 1.5V鹼性電池*3顆；USB 5V/2A充電器 (選購)
電池壽命		約 1 年 (條件：電池容量 1200mAh，環境溫度 25°C，關閉背光、蜂鳴和藍芽)
防護等級		IP20
外形尺寸		108X96X20mm
外殼材質		ABS
重量		約 120g (無電池)
保固		一年